

— MODÜLER SİSTEM HALL

Depo, üretim, tarım ve spor yapıları için yalın çelik sistem.

Standartlaştırılmış galvanizli profiller, civatalı montaj ve projeye göre doğrulanan taşıyıcı sistem aileleri.

15-25 m

standart ürün programı

6 m+

saçak yüksekliği seçenekleri

Modüler aks

boyuna büyüyen yapı


Proje bazlı

statik analiz ve teslim

— EKOHALL YAKLAŞIMI

Standart parçalarla kurulan, kullanımınıza göre şekillenen endüstriyel yapılar.

Ekohall; açıklık, yükseklik, aks düzeni, kaplama ve operasyon ihtiyacını tek bir sistem kurgusunda birleştirir.

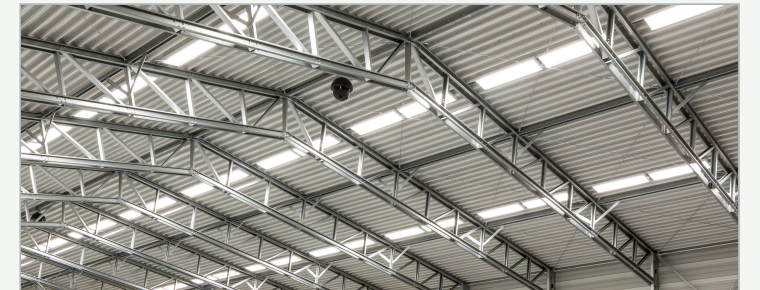

— ÜRÜN PROGRAMI

İhtiyaca göre seçilen altı temel paket ve proje bazlı geniş açıklık.

EKO-600

15 x 40 m

600 m² / tarım, stok ve küçük işletme yapıları.

EKO-640

16 x 40 m

640 m² / atölye, servis ve depolama.

EKO-P 800

20 x 40 m

800 m² / kolonsuz depo, üretim ve lojistik.

EKO-P 1000

20 x 50 m

1.000 m² / büyüyen operasyonlar için ana ürün.

EKO-LONG 1000

16 x 64 m

1.024 m² / uzun parseller ve lineer akış.

EKO-MULTI 1200

30 x 40 m

1.200 m² / çift açıklık ve ara kolon düzeni.

25 m kolonsuz

Geniş açıklıklı depo, spor ve üretim yapıları; yerel yükler, kapı açıklıkları, kaplama ve kullanım senaryosu doğrultusunda proje bazlı çözülür.

— EKO-P ANA ÜRÜN AİLESİ

20 metre açıklıkta verimli ve kolay ölçeklenen yapı.

EKO-P 800 ve EKO-P 1000; geniş, kesintisiz iç hacim isteyen ticari ve endüstriyel projeler için geliştirilmiştir.

Kolonsuz iç hacim

Raf, araç, tezgah ve ekipman düzeninde serbestlik.

Boyuna modülerlik


40 veya 50 metre başlangıç boyu; aks ilavesiyle büyüme.

Civatalı kurgu

Kodlu parçalar ve sahada tekrarlanabilir montaj sırası.

6 m saçak

Operasyon ve kapı ihtiyaçlarına göre yükseklik seçeneği.

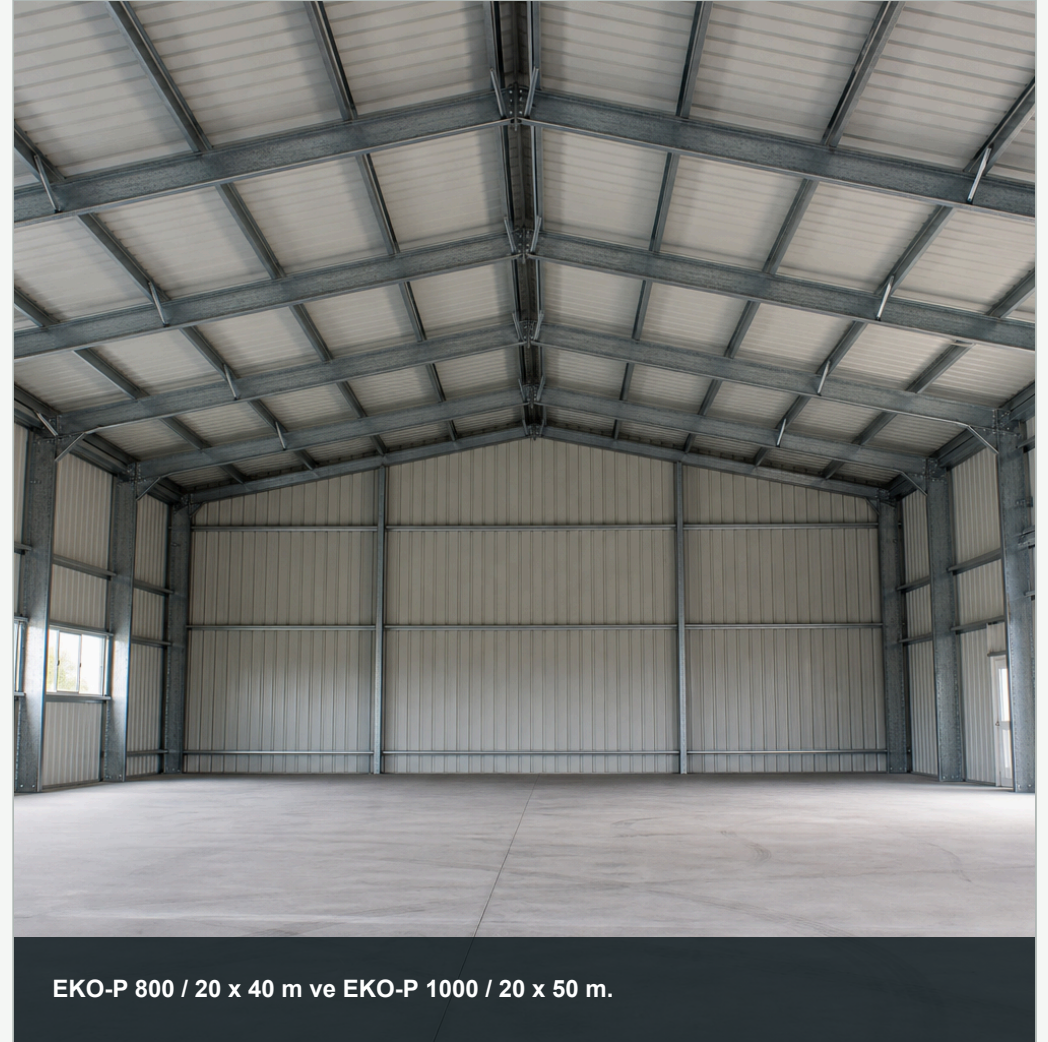

EKO-P 800 / 20 x 40 m ve EKO-P 1000 / 20 x 50 m.



Doğal havalandırma, geniş girişler ve işletmeye göre iç yerleşim.

— EKO-600 / EKO-640

Tarım, ekipman ve küçük işletmeler için ekonomik ölçek.

15 ve 16 metre açıklık aileleri; ilk yatırımın kontrollü tutulduğu, sade ve büyütülebilir yapılar için konumlanır.

Hayvan barınağı

Yan açıklıklar ve mahya havalandırması projeye eklenebilir.

Yem ve ekipman

Geniş kapı ve araç girişleri kullanım senaryosuna göre planlanır.

Atölye ve servis

Bakım, stok ve hafif üretim işlevlerine uyarlanabilir.

Boyuna genişleme

İhtiyaç arttığında yeni akslarla kullanım alanı büyütülebilir.

UZUN VE ÇOK AÇIKLIKLI YAPILAR

Parsel ve operasyon akışına göre iki farklı büyüme stratejisi.



EKO-LONG 1000

16 x 64 m**1.024 m²**

Dar ve uzun parsellerde stok, servis veya üretim hattının kesintisiz devam ettiği lineer çözüm.



EKO-MULTI 1200

30 x 40 m**1.200 m²****2 açıklık**

Ara kolonun operasyonu engellemediği projelerde geniş alanı ekonomik biçimde kapatan sistem.

KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel sadelik, farklı sektörlerle uyum sağlar.



Tek yapı, farklı cepheler

Kapı, pencere, ıııklık, havalandırma, saak ve kaplama seimleri taşıyıcı sistemle birlikte koordine edilir.

— ÇATI VE CEPHE

Kaplama seçimi, yapının performansını ve bütçesini belirler.

Trapez sac

Ekonomik, hafif ve hızlı uygulama; yoğuşma ve ısı ihtiyacına göre ek katmanlarla.

Sandviç panel

Isı yalıtımı gereken depo, üretim, spor ve ticari hacimler için.

Kapı ve ışıklık

Seksiyonel, sürgülü veya geniş endüstriyel kapılar; çatı/cephe ışıklıkları.

PV hazırlığı

Güneş paneli yükleri ve bağlantı düzeni proje aşamasında birlikte değerlendirilir.



Çatı, cephe ve aksesuarlar ayrı paket olarak yapılandırılabilir.

— PROJE SÜRECİ

Tekliften montaja kadar tanımlı beş adım.

01

İhtiyaç

En, boy, saçak yüksekliği, lokasyon, kullanım ve açıklıklar alınır.

02

Paket seçimi

Ürün ailesi, aks düzeni ve ön kapsam belirlenir.

03

Mühendislik

Yükler, taşıyıcı sistem ve stabilite elemanları analiz edilir.

04

Üretim

Profiller, bağlantılar ve montaj setleri kodlanarak hazırlanır.

05

Teslim

Sevkiyat ve montaj sırası proje programına göre yönetilir.

Mühendislik dahil

Taşıyıcı sistem, proje şartlarına göre statik analizleri ile birlikte teslim edilir. Nihai profil, bağlantı ve ankraj kararları proje verileri üzerinden kesinleştirilir.

PROJE KAPSAMI

Her yapıda kapsamı baştan netleştiririz.

Taşıyıcı paket, kaplama, nakliye ve montaj ayrı kalemler halinde tanımlanabilir.

Taşıyıcı sistem	Ana ve ikincil taşıyıcılar, çaprazlar, bağlantı parçaları, civatalar ve ankraj setleri.	Proje verileri	Lokasyon, zemin/temel bilgisi, kullanım, kaplama, açıklıklar ve özel yükler.
Opsiyonlar	Trapez sac, sandviç panel, oluk, aksesuar, kapı/pencere altyapısı ve özel açıklıklar.	Doğrulama	Statik analiz, servis şartları ve bağlantı kontrolleriyle nihai sistem belirlenir.
Uygulama	Nakliye, vinç ve montaj hizmetleri proje lokasyonuna göre ayrıca planlanır.	Teklif	Ön paket fiyatı, teslim süresi ve kapsam yazılı teklifte proje özelinde kesinleşir.